

# Capteur solaire AEZEO

---

## Format n°1 :



Référence du produit : PF 1012-B (blanc laqué)

Dimensions : 1020\*1020

Puissance utile : 500W

Rendement global 50%

Pression de service maxi : 10 bar

## Format n°2 :



Référence du produit : GF 2012-N (existe en blanc laqué, noir laqué, inox, galvanisé)

Dimensions : 2020\*1020

Puissance utile : 1100W


Rendement global 55%

Pression de service maxi : 10 bar

**Processus de fabrication :** Fabriqué à Ploemeur dans nos locaux ou au sein des ESAT partenaires



- Serpentin : un seul tenant sans soudure, résistance accrue à la pression et à la déformation
- Absorbeur : aluminium embouti assemblage contact maximum par rivet. Augmentation de l'échange thermique.
- Peinture noir mat absorbante

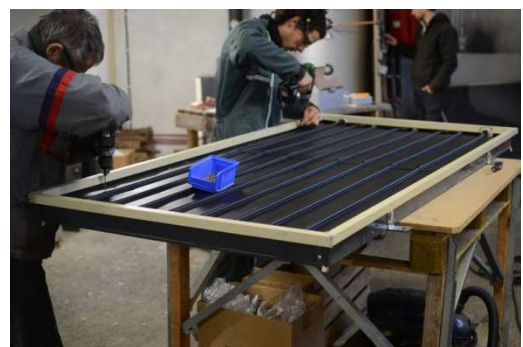

- Boîtier : tôle pliée traitement spécial extérieur, réduction du poids, haute tenue à la corrosion.
- Isolation : laine de bois
- Vitrage : verre trempé 4mm haute transparence